

Мерговой дом г. Новосибирск

Фикрас

КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ




Правый берег:

г. Новосибирск, ул. Есенина, 4
тел./факс: 8(383)240-01-11, 256-13-11,
8(383)256-13-17
www.esenina4.ru
e-mail: esenina4@esenina4.ru

Левый берег:

г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 19,
склад №11/1
тел./факс: 8(383)363-16-27, 363-16-28
www.esenina4.ru
e-mail: kraski@esenina4.ru

Мы красим Фикрас

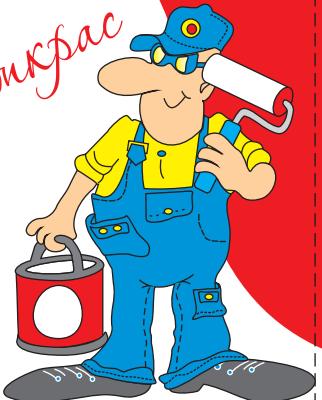

О КОМПАНИИ

С 1994 года наша компания успешно и динамично развивается на оптовом рынке лакокрасочных и отделочных материалов. Мы предлагаем классические масляные, алкидные, акриловые материалы, а так же сопутствующие товары, которые завоевали популярность и доверие потребителей.

На сегодняшний день в структуру Торгового Дома входит два складских комплекса с выставочным залами, на левом и на правом берегу, собственное производство по выпуску акриловых красок, шпатлевок, клеев различного назначения, а так же цех по производству тротуарной плитки.

Наряду с ростом компании растет и расширяется клиентская база в Восточной и Западной Сибири, Красноярском крае, Дальнем Востоке, Сахалине, Якутии, Бурятии, Камчатке, Алтайском крае, а так же в странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). Новым этапом развития стал запуск новой линейки продукции под брендом "OPERA". Вся продукция изготовлена из высококачественного сырья фирм: BASF (Германия), HUNTSMAN (Великобритания), FORSIT (Финляндия), AGUALON (Франция).

Сегодня мы с радостью осознаем, что деятельность ТД "ЭМКРАС Новосибирск" получила у наших клиентов высокую оценку на рынке отделочных и строительных материалов.

Наша ассортиментная и ценовая политика направлена на оптимальное удовлетворение спроса и потребностей наших клиентов независимо от объемов, от упаковки до вагона.

Действует гибкая система скидок, индивидуальный подход для постоянных клиентов, для торгующих и строительных организаций - специальные предложения.

Профессиональный коллектив нашего Торгового Дома всегда рад обслужить Вас быстро и качественно. Выписка документов и отгрузка производится в одном месте. Мы организуем доставку товара контейнером, вагоном, сборным вагоном, автотранспортом в любую точку России. По Новосибирску доставку осуществляют собственным автотранспортом.

Эмкрас
Торговый дом г. Новосибирск

KRASKI@ESENINA4.RU
ESENINA4@ESENINA4.RU

СОДЕРЖАНИЕ

О компании.....	2
Краска "OPERA" акриловая для потолков и стен.....	4
Краска "OPERA" акриловая интерьерная.....	4
Краска "OPERA" акриловая суперстойкая.....	4
Краска "OPERA" акриловая фасадная.....	5
Шпатлевка "OPERA" фасадная акриловая.....	5
Грунт "OPERA" акриловый укрепляющий.....	5
Краска "Luxe Paint" акриловая для потолков.....	6
Краска "Luxe Paint" акриловая моющаяся.....	6
Краска "Luxe Paint" акриловая для интерьеров (стен и обоев).....	7
Грунт "Luxe Paint" акриловый.....	7
Шпатлевка "Luxe Paint" акриловая.....	7
Краска "Эмкрас" акриловая водно-дисперсионная для потолков.....	8
Краска "Эмкрас" акриловая водно-дисперсионная для потолков	
Супербелая.....	8
Краска "Эмкрас" акриловая водно-дисперсионная для стен и потолков.....	8
Краска "Эмкрас" акриловая интерьерная. Супербелая.....	8
Водно-дисперсионная.....	8
Краска "Эмкрас" акриловая суперстойкая для стен и обоев.....	9
Супербелая. Водно-дисперсионная.....	9
Краска "Эмкрас" акриловая фасадная. Водоатмосферостойкая.....	9
Водно-дисперсионная. Для наружных и внутренних работ.....	9
Краска "Эмкрас" акриловая универсальная. Супербелая.....	9
Водно-дисперсионная (концентрированная).....	9
Краска "Белоснежная" латексно-акриловая для потолков.....	10
Краска "Белоснежная" латексно-акриловая для стен и обоев.....	10
Краска "Белоснежная" латексно-акриловая для влажных помещений.....	10
Краска "Арктика" латексная повышенной белизны.....	11
Краска "Зимушка" водно-дисперсионная супербелая.....	11
Краска "Метелица" водно-дисперсионная высококуровневая.....	11
Краска "Снегурочка" акриловая водно-дисперсионная.....	11
Шпатлевка "Эмкрас" масляно-клеевая.....	12
Шпатлевка "Эмкрас" масляно-клеевая. Люкс.....	12
Шпатлевка+Побелка "Эмкрас".....	12
Шпакрил "Эмкрас" латексный.....	12
Шпатлевка "Эмкрас" интерьерная.....	12
Шпатлевка "Эмкрас" универсальная.....	12
Шпатлевка "Эмкрас" полимерная для наружных и внутренних работ.....	13
Шпатлевка "Эмкрас" по дереву акриловая.....	13
Шпатлевка "Эмкрас" для пола акриловая.....	13
Шпатлевка "Эмкрас" фасадная.....	13
Замазка "Эмкрас" рамная.....	14
Замазка "Эмкрас" оконная.....	14
Пропитка "Эмкрас" акриловая стабилизирующая.....	14
Пропитка "Эмкрас" акриловая укрепляющая.....	14
Мастика "Эмкрас" супербелая для потолочных плит клеевая на ПВА.....	15
Клей "Эмкрас" для потолочных плит на ПВА акриловый.....	15
Жидкое стекло "Эмкрас".....	15
Клей "Эмкрас" Бустилат - М акриловый.....	16
Клей "Эмкрас" ПВА Строительный.....	16
Клей "Эмкрас" ПВА Универсальный.....	16
Клей "Эмкрас" ПВА Настоящий.....	17
Клей "Эмкрас" ПВА Мебельный.....	17
Клей "Эмкрас" ПВА Водостойкий.....	17
Эмаль "Эмкрас" по металлу радиаторов отопления.....	18
Эмаль "Эмкрас" универсальная для наружных и внутренних работ.....	18
Грунт "Эмкрас" по металлу акриловый для наружных и внутренних работ.....	18
Лак акриловый для наружных и внутренних работ.....	19

WWW.ESENINA4.RU

КРАСКА "OPERA" АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

Высококачественная супербелая матовая, многофункциональная АКРИЛОВАЯ КРАСКА для внутренней отделки потолков и стен в жилых и общественных помещениях с нормальной влажностью.



Используется для отделки высококачественных подготовленных поверхностей по штукатурке, бетону, гипсокартону, кирпичу, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, а также по ранее окрашенным поверхностям латексно-акриловыми красками.

Время высыхания 24 часа при температуре +20°C.

Расход 1 кг на 6-8 кв.м.

КРАСКА "OPERA" АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

Высококачественная супербелая матовая, многофункциональная АКРИЛОВАЯ КРАСКА для внутренних работ в помещениях с различной степенью влажности.



Используется для отделки высококачественных подготовленных поверхностей по штукатурке, бетону, гипсокартону, кирпичу, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, текстурных обоев.

Время высыхания 24 часа при температуре +20°C.

Расход 1 кг на 6-8 кв.м.

КРАСКА "OPERA" АКРИЛОВАЯ СУПЕРСТОЙКАЯ

Высококачественная супербелая матовая, многофункциональная АКРИЛОВАЯ КРАСКА для внутренней отделки помещений с повышенной влажностью и высокими техническими свойствами.



Используется для отделки высококачественных подготовленных поверхностей по штукатурке, бетону, гипсокартону, кирпичу, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, волокнисто-цементным плитам, всех видов обоев под декоративную краску.

Время высыхания 24 часа при температуре +20°C.

Расход 1 кг на 6-8 кв.м.

Мир красят Эмкрас

КРАСКА "OPERA" АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ

Высококачественная супербелая матовая, многофункциональная АКРИЛОВАЯ КРАСКА для внутренней отделки потолков и стен в жилых и общественных помещениях с нормальной влажностью.



Используется для отделки высококачественных подготовленных поверхностей по штукатурке, бетону, гипсокартону, кирпичу, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, а также по ранее окрашенным поверхностям латексно-акриловыми красками.

Время высыхания 24 часа при температуре +20°C.

Расход 1 кг на 6-8 кв.м.

ШПАТЛЕВКА "OPERA" АКРИЛОВАЯ

Для наружных и внутренних работ. Для выравнивания неровностей, дефектов, трещин по штукатуренным, кирпичным, бетонным, гипсокартонным основаниям для затирки межплиточных швов керамической плитки в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.



Время высыхания 2 часа при температуре +20°C.

Расход 300-500 г/кв.м.

ГРУНТ "OPERA" АКРИЛОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ

Высококачественный многофункциональный АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ для наружных и внутренних отделочных работ для предварительной подготовки и укрепления всех видов поверхностей и оснований перед окраской АКРИЛОВЫМИ красками.



Время высыхания 24 часа при температуре +20°C.

Расход 100-150 г/кв.м.

Краски, шпатлевка, здрав

LUXE PAINT

КРАСКА "LUXE PAINT" АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Супербелая матовая водно-дисперсионная латексная краска на акриловой основе для внутренней отделки интерьеров не подверженных интенсивным воздействиям при эксплуатации. Применяется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей потолков и стен по оштукатуренным, бетонным, зашпаклеванным, кирпичным ДВП, ДСП, ГВЛ в сухих помещениях и по старым лакокрасочным покрытиям.

Выдерживает легкую влажную протирку не более 100 проходов мокрой щеткой.

Время высыхания 12 часов.

Расход 100-400 г/кв.м.



КРАСКА "LUXE PAINT" АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ

Супербелая матовая водно-дисперсионная латексная краска на акриловой основе для внутренней отделки интерьеров, потолков и стен, подвергающихся большим механическим нагрузкам требующих частой уборки с применением СМС. Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей потолков и стен по оштукатуренным, бетонным, зашпаклеванным, кирпичным ДВП, ДСП, ГВЛ и всех видов обоев в помещениях с высокой влажностью и по старым лакокрасочным покрытиям.

Выдерживает влажную уборку с применением СМС не более 500 проходов мокрой щеткой. Содержит БИО добавки, препятствующие образованию грибка и плесени.

Время высыхания 12 часов.

Расход 100-400 г/кв.м.



Мир красит Эмкрас

КРАСКА "LUXE PAINT" АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ (СТЕН И ОБОЕВ)

Супербелая матовая водно-дисперсионная латексная краска на акриловой основе для внутренней отделки интерьеров стен и обоев под покраску. Применяется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен по оштукатуренным, бетонным, зашпаклеванным, кирпичным ДВП, ДСП, ГВЛ и всех видов обоев в помещениях с нормальной влажностью и по старым лакокрасочным покрытиям.

Выдерживает уборку с применением СМС не более 200 проходов мокрой щеткой.

Время высыхания 12 часов.

Расход 100-400 г/кв.м.



ГРУНТ "LUXE PAINT" АКРИЛОВЫЙ

Высококачественный акриловый грунт высокого проникновения для наружных и внутренних отделочных работ перед окраской акриловыми водно-дисперсионными красками. Предназначен для закрепления слабых и осыпающихся поверхностей минеральных штукатурок, бетона, кирпича, гипса и обеспыливания поверхностей, усиливает адгезию конечного материала, а также значительно сокращает расход красок.

Время высыхания 12 часов.

Расход на 2 слоя 100-150 г/кв.м.



ШПАТЛЕВКА "LUXE PAINT" АКРИЛОВАЯ

Высококачественная акриловая быстросохнущая шпатлевка для наружных и внутренних работ для выравнивания неровностей, дефектов, трещин, по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, гипсокартонным основаниям для затирки межплиточных швов керамической плитки в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Время высыхания 2 часа.

Расход на 2 слоя 100-500 г/кв.м.



Эмкрас
Мир красит дом г. Новосибирск

стр.6

KRASKI@ESENINA4.RU
ESENINA4@ESENINA4.RU

WWW.ESENINA4.RU

стр.7

КРАСКА

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Белая, матовая предназначена для стен и потолков в сухих помещениях по бетону, штукатурке, кирпичу, древесине, картону, ДВП и другим пористым поверхностям, по старым покрытиям. Создает воздухопроницаемое покрытие, идеальна для применения в жилых и производственных помещениях.

Время высыхания 12 часов (15°C).

Расход на однослойное покрытие 150-180 г/кв.м.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ. СУПЕРБЕЛАЯ

Белая, матовая предназначена для стен и потолков в сухих помещениях по бетону, штукатурке, кирпичу, древесине, картону, ДВП и другим пористым поверхностям, по старым покрытиям. Создает воздухопроницаемое покрытие, идеальна для применения в жилых и производственных помещениях.

Время высыхания 12 часов (15°C).

Расход на однослойное покрытие 150-180 г/кв.м.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Белая, матовая предназначена для внутренних работ в сухих помещениях по бетону, штукатурке, кирпичу, древесине, картону, ДВП и другим пористым поверхностям, по старым покрытиям, создает воздухопроницаемое покрытие.

Время высыхания 12 часов (15°C).

Расход на однослойное покрытие 130-150 г/кв.м.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ. СУПЕРБЕЛАЯ. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ.

Предназначена для окраски всех видов обоев, интерьеров при евроотделке, по бетону, штукатурке, кирпичу, древесине, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим пористым поверхностям, в помещениях с повышенной влажностью, ванная комната, кухня. Создает воздухопроницаемое светостойкое крепкое покрытие.

Время высыхания 3-4 часа (15°C).

Расход на однослойное покрытие 100-140 г/кв.м.



Мир красят Фикрас

КРАСКА АКРИЛОВАЯ СУПЕРСТОЙКАЯ ДЛЯ СТЕН И ОБОЕВ. СУПЕРБЕЛАЯ. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Предназначена для окраски всех видов обоев, интерьеров при евроотделке, по бетону, штукатурке, кирпичу, древесине, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим пористым поверхностям, в помещениях с повышенной влажностью, ванная комната, кухня. Создает воздухопроницаемое, светостойкое, крепкое покрытие. Окрашиваемые поверхности можно мыть губкой, влажной салфеткой, мягкой щеткой с мылом, стиральным порошком.

Время высыхания 3-4 часа (15°C).

Расход на однослойное покрытие 100-140 г/кв.м.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ. ВОДОАТМОСФЕРОСТОЙКАЯ. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ.

Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий, по бетону, штукатурке, кирпичу, древесине, а так же для обоев, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим пористым поверхностям, по старым покрытиям масляными, алкидными красками и известковым основаниям. Используется в помещениях с повышенной влажностью, бассейнах, школах, больницах, детских лечебно-профилактических учреждениях, а так же ванных и жилых комнатах. Создает атмосферостойкое паропроницаемое долговечное покрытие (более 7 лет).

Время высыхания 1-2 часа (t 15°C).

Расход на однослойное покрытие 110-140 г/кв.м.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ. СУПЕРБЕЛАЯ. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ)

Белая, матовая предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен в жилых и производственных помещениях с нормальной влажностью. По бетонным, цементным, кирпичным, деревянным поверхностям, ДВП, ДСП и другим пористым основаниям со старыми покрытиями, создает воздухопроницаемое покрытие, обладает повышенной укрывистостью.

Время высыхания 12 часов (15°C).

Расход на однослойное покрытие 100-200 г/кв.м.

Концентрат разводить водой в пропорции 3:1



Фикрас
Мир красят Фикрас
г. Новосибирск
Стр.8

KRASKI@ESENINA4.RU
ESENINA4@ESENINA4.RU



WWW.ESENINA4.RU
Стр.9

Делоснежная серия

КРАСКА

КРАСКА "БЕЛОСНЕЖНАЯ" ЛАТЕКСНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Латексно-акриловая супербелая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки потолков и стен внутри помещений не подверженных механическому воздействию в сухих помещениях по бетону, газобетону, гипсокартону, ДВП, ДСП, штукатурке, кирпичу.

Время высыхания при температуре +15-20°C от 2 до 12 часов.
Расход 1 кг на 6-8 кв.м.



КРАСКА "БЕЛОСНЕЖНАЯ" ЛАТЕКСНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ОБОЕВ

Латексно-акриловая супербелая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и окраски обоев внутри помещений с нормальной влажностью по бетону, газобетону, гипсокартону, ДВП, ДСП, штукатурке, кирпичу.

Время высыхания при температуре +15-20°C от 2 до 12 часов.
Расход 1 кг на 6-8 кв.м.



КРАСКА "БЕЛОСНЕЖНАЯ" ЛАТЕКСНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Латексно-акриловая супербелая водно-дисперсионная краска для высококачественной внутренней отделки помещений с повышенной влажностью и высокими техническими свойствами по бетону, газобетону, гипсокартону, ДВП, ДСП, штукатурке, кирпичу и старым лакокрасочным покрытиям.

Время высыхания при температуре +15-20°C от 2 до 12 часов.
Расход 1 кг на 6-8 кв.м.



Миркрас Эмкрас

КРАСКА "АРКТИКА" ЛАТЕКСНАЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЛИЗНЫ

Для внутренней окраски потолков и стен по бетонным, цементным, кирпичным, деревянным поверхностям, ДВП, ДСП, а также старым лакокрасочным покрытиям.



Время высыхания при температуре +15°C от 2 до 4 часов.
Расход 1 кг на 7-11 кв.м.

КРАСКА "ЗИМУШКА" ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

Для окраски потолков и верхних панелей стен в жилых и производственных помещениях с нормальной влажностью. По бетонным, цементным, кирпичным, деревянным поверхностям, ДВП, ДСП, и другим пористым основаниям со старыми покрытиями.



Время высыхания при температуре +15°C - 12 часов.
Расход 100-200 г/кв.м.

КРАСКА "МЕТЕЛИЦА" ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ

Для потолков и верхних панелей стен в сухих помещениях по бетону, штукатурке, кирпичу, древесине, картону, ДВП, и другим пористым основаниям.



Время высыхания при температуре +20°C - 6 часов.
Расход 160-200 г/кв.м.

КРАСКА "СНЕГОРОЧКА" АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Для стен и потолков внутри помещений в том числе помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, бассейны), для окраски различных типов обоев по пористым поверхностям (кирпичным, оштукатуренным, бетонным, гипсокартонным, ДВП, ДСП). По ранее окрашенным масляными, алкидными, латексными красками.



Время высыхания при температуре +15°C от 3 до 4 часов.
Расход 100-150 г/кв.м.

Эмкрас
Миркрас дом г. Новосибирск
стр.10

KRASKI@ESENINA4.RU
ESENINA4@ESENINA4.RU

WWW.ESENINA4.RU

ШПАТЛЕВКА

ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ

Для выравнивания стен, потолков и столярных изделий, внутри помещений. Перед окраской масляными, алкидными красками.

Время высыхания - 2 часа (20°C).

Расход 300-500 г/кв.м.



ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ЛЮКС

Для выравнивания стен, потолков и столярных изделий, внутри помещений. Перед окраской масляными, алкидными красками.

Время высыхания - 2 часа (20°C).

Расход 300-500 г/кв.м.



ШПАТЛЕВКА + ПОБЕЛКА

Для выравнивания стен, потолков. Для исправления дефектов поверхностей и побелки внутри помещений.

Время высыхания 3 часа (20°C).

Расход при побелке 100-150 г/кв.м.



ШПАКРИЛ ЛАТЕКСНЫЙ

Для выравнивания стен, потолков и столярных изделий внутри помещений перед окраской, для побелки потолков и верхних панелей стен.

Время высыхания 3 часа (20°C).

Расход 300-700 г/кв.м.



ШПАТЛЕВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

Предназначена для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным оштукатуренным поверхностям, перед окраской масляными и нитро красками.

Время высыхания 2 часа (20°C).

Расход 300-600 г/кв.м.



ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Предназначена для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным оштукатуренным поверхностям, перед окраской масляными и нитро красками.

Время высыхания 2 часа (20°C).

Расход 300-600 г/кв.м.



Мы вас красим Esekras

ШПАТЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Тонкодисперсная высоко эластичная для заделки углублений, трещин в бетонных, гипсокартонных, кирпичных оштукатуренных, деревянных поверхностей. Содержит антисептик, легко шлифуется, что позволяет использовать для заделки швов пола.



Время высыхания 4 часа (20°C).

Расход на 1 слой 200-500 г/кв.м.

ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ АКРИЛОВАЯ

Для наружных и внутренних работ по деревянным поверхностям и столярным изделиям, для заполнения сколов и исправления поверхностей, под окраску любыми видами красок, лаков, морилок.



Время высыхания 4 часа (20°C).

Расход 300-800 г/кв.м.

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПОЛА АКРИЛОВАЯ

Для наружных и внутренних работ по бетонным и деревянным основаниям, для исправления неровностей и заделки трещин деревянных полов и других видов поверхностей, под окраску любыми видами красок, лаков, морилок.



Время высыхания 4 часа (20°C).

Расход 500-1000 г/кв.м.

ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ

Предназначена для наружных и внутренних работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным основаниям перед окраской любыми видами красок.

Образует очень прочное атмосферостойкое покрытие. Быстро сохнет, хорошо шлифуется, обладает высокой степенью адгезии и эластичности.



Время высыхания 2 часа (20°C).

Расход на однослойное покрытие 300-1000 г/кв.м.



**ЗАМАЗКА, ПРОПИТКА
МАСТИКА, КЛЕЙ ДЛЯ ПП
ЖИДКОЕ СТЕКЛО**

ЗАМАЗКА РАМНАЯ

Для наружных и внутренних работ по деревянным поверхностям и столярным изделиям, для заделки оконных блоков, подоконников, плинтусов и полов.

Не дает усадки, не растрескивается, имеет высокую адгезию.

Время высыхания - 6 часов (20°C).

Расход 300-800 г/кв.м.



ЗАМАЗКА ОКНОННАЯ

Для наружных и внутренних работ. Для замазывания деревянных окон и дверей (примыкание штапика к стеклопакету, трещин до 10 мм, выравнивание неровностей и т.д.).

При заделке глубоких трещин выдерживает нанесение слоя более 10 мм.

При выравнивании слоя - смочить шпатель водой. Не дает усадки, не растрескивается, имеет высокую адгезию.

Время высыхания - 6 часов (20°C).

Расход 300-800 г/кв.м.



ПРОПИТКА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ

Для наружных и внутренних отделочных работ, для подготовки к окрашиванию зашпатлеванных поверхностей перед окраской всеми видами ЛМК. Укрепляет и стабилизирует впитывающую способность поверхности, усиливает адгезию при окрашивании, уменьшает расход краски.

Расход грунтовки от 100-150 г/кв.м в зависимости от обрабатываемой поверхности.

Время высыхания - 2 часа (20°C).



ПРОПИТКА АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ

Для наружных и внутренних отделочных работ, для обеспыливания штукатурок, зашпатлеванных поверхностей стен, потолков бетонных стяжек, под окрашивание всеми видами ЛМК. Глубоко проникая в основание, укрепляет слабые участки, образует прочную и эластичную полимерную пленку, улучшая сцепление основы с отделочными материалами.

Расход грунтовки от 100-150 г/кв.м в зависимости от обрабатываемой поверхности.

Время высыхания - 2 часа (20°C).



Мир красят Firkras

МАСТИКА СУПЕРБЕЛАЯ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ КЛЕЕВАЯ НА ПВА

Для приклеивания декоративной потолочной плитки, плинтусов, пенопласта на бетон, кирпич, гипсокартон и различные пористые основания. А также используется для замазывания межплиточных швов потолочной плитки и плинтусов. Используется в помещениях с нормальной влажностью, обеспечивает высокое прочное склеивание и образует высокую прочность шва.

Время высыхания 24 часа (20°C).

Расход при сплошном нанесении 200-500 г/кв.м, при точечном нанесении 100-300 г/кв.м



КЛЕЙ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ АКРИЛОВЫЙ

Для приклеивания декоративных стиропоровых плит, багетов, пенопласта на бетон, штукатурку, кирпич, фанеру, ДСП, ДВП, гипсокартон. В помещениях с нормальной и повышенной влажностью, образует прочное эластичное соединение.

Время высыхания 24 часа (20°C).

Расход при сплошном нанесении 200-500 г/кв.м, при точечном нанесении 100-300 г/кв.м



ЖИДКОЕ СТЕКЛО

Предназначено для склеивания бумажных изделий, для защиты каменных, бетонных, кирпичных оснований. Обладает водоотталкивающими свойствами. Применяется в качестве добавок в строительно-ремонтные составы для эластичности и повышения гидроизоляционных свойств. Также используется для чистки металлической посуды и удаления накипи.

Время высыхания: при t +20° С - 2 часа, в зависимости от склеиваемого материала.



КЛЕЙ

КЛЕЙ БУСТИЛАТ-М АКРИЛОВЫЙ

Предназначен для наклеивания синтетических ворсовых ковров, линолеума, полимерных и керамических облицовочных плиток, обоев, kleenki на бумажной и тканевой основе, по бетону, штукатурке, дереву, гипсокартону, плитам ДВП, ДСП.

Время высыхания: при $t+20^{\circ}\text{C}$ - 24 часа.

Расход клея 200-600 гр/кв.м. в зависимости от склеиваемого материала



КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Предназначен для использования в качестве модификатора в строительных растворах, для грунтования стен перед приклеиванием обоев, для приклеивания легких обоев, а также для склеивания изделий из бумаги и картона.

Время высыхания: при $t+20^{\circ}\text{C}$ - 12 часов.

Расход клея 100-150 гр/кв.м.



КЛЕЙ ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначен для приклеивания изделий из бумаги, плотного картона, кожи, плотных тканей, декоративной пленки на бумажной основе, подклейки обоев.

Время высыхания: при $t+20^{\circ}\text{C}$ - 12 часов.

Расход клея 100-150 гр/кв.м.



Мир красят Дикрас

КЛЕЙ ПВА НАСТОЯЩИЙ

Предназначен для приклеивания линолеума на тканной основе, прочного картона, бумаги, декоративных изделий из дерева, стекла, фарфора, кожи, плотных тканей.

Время высыхания: при $t+20^{\circ}\text{C}$ - 12 часов

Расход клея 100-150 гр/кв.м.



КЛЕЙ ПВА МЕБЕЛЬНЫЙ

Предназначен для склеивания различных изделий из дерева, ДВП, ДСП, МДФ, кожи, стекла, ткани, плотного картона.

Время высыхания: при $t+20^{\circ}\text{C}$ - 24 часа.

Расход клея 100-150 гр/кв.м.



КЛЕЙ ПВА ВОДОСТОЙКИЙ

Предназначен для наружных и внутренних работ, для склеивания линолеума и ламината, столлярных изделий, ДВП, ДСП, МДФ, эксплуатируемых в помещениях с повышенной влажностью (сауны, бассейны, ванные комнаты). Обладает высокой клеющей способностью. Образует водостойкий прочный клеевой шов согласно DIN EN 204.

Время высыхания: при $t+20^{\circ}\text{C}$ - 24 часа.

Расход клея 100-150 гр/кв.м.



ЭМАЛЬ
ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ
ЛАК АКРИЛОВЫЙ

ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
ВД-АК-1530

Для высококачественной окраски предварительно подготовленных металлических (радиаторы отопления), минеральных, деревянных, полимерных поверхностей внутри и снаружи помещений Термостойкая до + 120°C. Высокая укрывистость. Колеруется водными (универсальными) пигментными пастами. Стойкость к механическим и химическим воздействиям. Не токсична, пожаровзрывобезопасна.

Полное высыхание эмали - 12 часов.

Расход эмали от 100-150 г/кв.м, в зависимости от качества подготовленной поверхности.



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ВД-АК-1525

Для высококачественной окраски предварительно подготовленных металлических, минеральных (бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон), деревянных, полимерных поверхностей, по старым лакированным основаниям внутри и снаружи помещений.

Время высыхания при температуре не ниже +10°C - 12 часов

Расход эмали от 100-150 г/кв.м, в зависимости от качества подготовленной поверхности.



ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ВД-АК-0110

Покрытие металлических поверхностей для защиты от коррозии металла и перед дальнейшей окраской различными видами красок, эмалей. Может использоваться как самостоятельное покрытие.

Цвет: белый, серый, красно-коричневый.

Полное высыхание грунта при температуре не ниже +5°C - 4 часа.

Расход грунта от 50-120 г/кв.м.



Мыр красим Fikras

ЛАК АКРИЛОВЫЙ

Применяется для наружных и внутренних работ для защитно-декоративной отделки и гонирования предварительно подготовленных деревянных поверхностей, а также используется в качестве защитного покрытия кирпичных, каменных, бетонных оснований, для покрытия поверхностей, окрашенных АКРИЛОВЫМИ красками, для всех видов обоев, для придания им влаго- и износостойкости. Образует прочное, эластичное, полуглянцевое паропроницаемое покрытие, выдерживает влажную уборку.



Время высыхания при температуре +20°C - 24 часа.

Расход на подготовленную поверхность 1 кг на 10-12 кв.м однослоистого покрытия.

Мыр красим Fikras

